

USB-C 対応 ドッキングステーション



U S B - C D O C K

取扱説明書






- 製品を正しくお使いいただくため、使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

アミュレット株式会社 店頭営業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-5-12
TEL 03-5295-8418

AOWCTCDK10PMHSGN0916

○安全上のご注意




安全にお使いいただくために必ずお守りください。

 危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷 *1 を負う可能性があることがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
 警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
 注意	「誤った取扱をすると人が傷害 *2 を負う可能性または物的損害 *3 が発生する可能性があること」を示しています。





*1 : 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

*2 : 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。


*3 : 物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例		△記号は製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
		⊘記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
		●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。






警告

<p>水にぬらさないでください。 雨・雪・水がかかる場所では使用しないでください。また、機器の上に水などの入った容器または金属物を置かないでください。水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。</p>	 水ぬれ禁止
<p>修理や改造、または分解しないでください。 火災、感電、またはけがををするおそれがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。 また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理または交換は保証期間内であっても有料となります。</p>	 分解禁止
<p>異常時は電源プラグをコンセントから抜いてください。 煙が出た場合、変なにおいや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、本製品を落下させた場合はすぐに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災、感電などの原因になるおそれがあります。</p>	 電源プラグを抜く
<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因になるおそれがあります。</p>	 ぬれ手禁止

注意

<p>機器を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 移動時にコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</p>	 電源プラグを抜く
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

⚠ 注意

<p>ハードディスク取り付け作業の際は、金属パーツのへりや突起にご注意ください。 鋭利なパーツに誤って触れると、ケガの原因となりますのでご注意ください。</p>	 注意
<p>電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが傷み、火災・感電の原因となることがあります。</p>	 強制
<p>不安定な場所へ置かないでください。 ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。</p>	 禁止
<p>機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしないでください。 バランスが崩れて落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。</p>	 禁止
<p>湿気や埃の多い場所、油煙や湯気があたるような場所での使用はさけてください。 火災・感電の原因となることがあります。</p>	 禁止

○取扱説明書をお読みになるにあたって

- ・この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しておりますが、万一不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

○免責事項(保証内容については保証書をご参照ください。)

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - ・保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示・黙示の保証を含め、一切保証しません。
 - ・この説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社では一切責任を負いません。
 - ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社では一切責任を負いません。
 - ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておられません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
 - ・本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
- ・Apple、Macintosh、MacBook、Mac、macOSなどはApple社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・その他本取扱説明書に記載されている会社名、製品名、技術・仕様名称等は、各社または特定団体の登録商標または商標です。

1	はじめに	6
1-1	製品の特長と対応する機器	6
1-2	パッケージ内容	7
2	各部名称および操作説明	8
3	本製品の使い方	10
3-1	パソコンへの接続	10
3-2	パソコンからの取り外し	10
4	技術仕様	10
5	保証とアフターサービス	11
5-1	保証について	11
5-2	テクニカルサポート連絡先	11

1 はじめに

この度は OWC USB-C Dock (オーダブリュシー ユーエスピー シー ドック) をご購入いただきありがとうございます。ご了承ください。

OWC USB-C Dock (以下、「本製品」と表記します) は、USB-C ポート経由でパソコンに様々な機能を追加することができるドッキングステーションです。

ノート PC や小型 PC などのポート数の少ないパソコンでも、USB ケーブル 1 本で本製品と接続することで、各種 USB 機器や DisplayPort/HDMI 対応モニター、ネットワークなどの機器・環境へアクセスが可能となります。

1-1 製品の特長と対応する機器

製品特長:

本製品は、USB Type-C ポート経由で、各種 USB 機器や DisplayPort/HDMI 対応モニター、ネットワーク、SD カード、オーディオ機器へ接続する機能を搭載したドッキングステーションです。

USB ケーブル 1 本でパソコンと接続するだけで、各種機能を追加することができます。

- 1 つの USB Type-C ポートから、複数の USB 機器を接続可能
- 4K (4096x2160/30Hz) までの出力に対応した Mini DisplayPort を搭載、付属アダプターで HDMI 出力にも対応
- 1000 BASE-T 対応イーサネットポート搭載
- UHS-I 対応 SD カードスロットを本体前面に搭載
- ヘッドホン/ヘッドセット/マイクロホンが接続できる、3.5mm オーディオコンボジャックを搭載

対応機器:

■ サポートするパソコン

USB 3.1 Gen 1 対応の Type-C ポートを搭載した、Mac および Windows パソコン

■ サポートするオペレーティングシステム

macOS 10.12 以降、Windows 10

1-2 パッケージ内容

- OWC USB-C Dock 本体
- USB 3.1 Gen 1 ケーブル (Type-C to Type-C)
- Mini DisplayPort – HDMI 変換アダプター
- 専用 AC アダプター
- AC アダプター用電源ケーブル
- 取扱説明書 (本書)
- 保証書


2 各部名称および操作説明

<OWC USB-C Dock の外観>

前面



背面

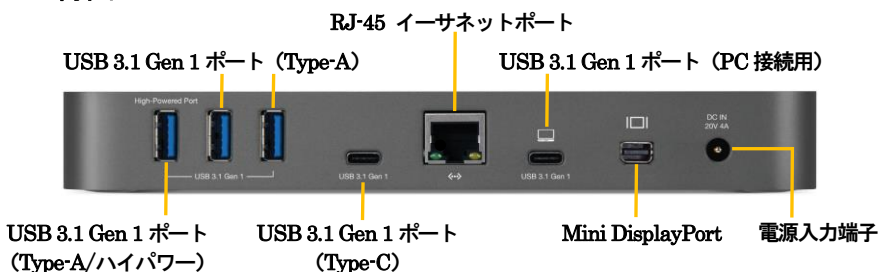

SD カードスロット (UHS-I 対応)

パソコン接続時に各種カードリーダーとして動作します。
SD カードはラベル面を上に向けて挿入してください。

USB 3.1 Gen 1 ポート (Type-A)

パソコン接続時に各種 USB 機器を接続して利用可能です。前面および背面に1つずつ装備されているハイパワーポート(最大出力 5V/1.5A)は、本製品がパソコンに接続されていない状態でも、本製品に接続された AC アダプターからの給電によって USB 機器を充電できます。

★パソコンの USB ポートへ接続することはできません。

★すべての USB 機器での動作を保証するものではありません。

★macOS で以下の機器を使用する場合は「OWC Dock Ejector」のインストールが必要です。詳細については別紙を参照してください。また使用時はハイパワーポートへ接続する必要があります。

Apple Super Drive、Apple USB キーボード、iPad 第 1/2/3 世代

データ LED

本製品がパソコンに接続されると緑色に点灯します。

電源 LED

本製品に AC アダプターを接続し、電力が供給されると青く点灯します。

3.5mm オーディオコンボジャック

ヘッドホンやヘッドセットを接続し、音声の入出力が可能です。出力音声は 2 チャンネルステレオ、入力音声は 1 チャンネルモノラルとなります。

RJ-45 イーサネットポート (1000 BASE-T 対応)

パソコン接続時にネットワークケーブルを接続し、ネットワークアダプターとして利用可能です。

USB 3.1 Gen 1 ポート(PC 接続用)

このポートを使ってパソコンの USB ポートへ本製品を接続します。

接続されたパソコンへ、USB PD (Power Delivery) による最大 60W までの電力供給が可能です。

★このポートに USB 機器を接続することはできません。

USB 3.1 Gen 1 ポート (Type-C)

パソコン接続時に各種 USB 機器を接続して利用可能です。

★パソコンの USB ポートへ接続することはできません。

★すべての USB 機器での動作を保証するものではありません。

Mini DisplayPort

パソコン接続時にこのポートを使って DisplayPort 搭載モニターへの表示を行うことができます。

また付属の変換アダプターで HDMI モニターにも対応可能です。

表示解像度は 4K (4096x2160/30Hz) まで対応しています。ただし実際に出力される解像度は本製品に接続されたパソコンおよび出力されるモニターの仕様に依存します。

電源入力端子

付属の専用 AC アダプターを接続します。

付属品以外の機器は故障の原因となる場合がありますので、絶対に接続しないでください。

3 本製品の使い方

3-1 パソコンへの接続

1. 本製品の電源入力端子へ、付属の AC アダプターを接続します。AC アダプターの電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
2. 付属の USB ケーブルで、本製品とパソコンを接続します。
3. パソコンに接続されると、本体底面のデータ LED が緑色に点灯します。

3-2 パソコンからの取り外し

本製品の使用がおわったら、USB ケーブルを取り外します。
最後に AC アダプターを本製品から取り外して電源を切ります。

★本製品をパソコンから取り外す前に、本製品に接続されたすべての機器が使用されていないことを確認してください。

4 技術仕様

インターフェイス	USB 3.1 Gen 1 (Type-C/PC 接続用) 1 ポート USB 3.1 Gen 1 (Type-A/ハイパワー) 2 ポート USB 3.1 Gen 1 (Type-A) 2 ポート USB 3.1 Gen 1 (Type-C) 1 ポート Mini DisplayPort 1 ポート RJ-45 1 ポート SD カードスロット (UHS-I 対応) 1 スロット 3.5mm オーディオコンボジャック
データ転送レート(理論値最大)	USB 3.1 Gen 1: 5Gbps RJ-45 (1000 BASE-T): 1Gbps SD カード (UHS-I): 70MB/s
電源	入力: AC 100~240V 出力: DC +20V/5A
外形寸法(幅 x 奥行 x 高さ)	200 x 90 x 28 mm

5 保証とアフターサービス

5-1 保証について

本製品の保証期間はご購入日から2年間です。

万一、この期間内に製品に不具合が発見された場合、下記サポートセンターへ連絡下さい。
ご連絡の際には、製品保証書をご用意下さい。

★弊社より出荷した製品以外の修理・サポートは承っておりません。

5-2 テクニカルサポート連絡先

アミュレット株式会社 店頭営業部

TEL. 03-5295-8418

FAX. 03-5295-8424

電子メール support@amulet.co.jp

★本製品に関する情報は、下記ホームページに掲載しております。

<http://www.amulet.co.jp/owc/>